



CZ.0.DBW

Eigenschaften

- » Ausgelegt für Zugarbeiten.
- » Schnelle Einsatzfähigkeit.
- » Einfache Handhabung und hohe Transportfähigkeit durch geringes Gewicht und Tragekoffer.
- » Ideal für Einsatzgebiete ohne Stromversorgung.
- » Batterieleistung: 20min bei Nennlast.
- » Geliefert mit Ersatzakku und Schnellladegerät.
- » Betriebsfertig geliefert mit Steuerschalter, Stahlkabel mit Lasthaken, Umlenkrolle und Werkzeug.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

Technische Daten						
Artikelnummer	Tragfähigkeit	Zugbereich	Max. Zuggeschwindigkeit	Stahlkabel	Leistung	Eigengewicht
	ton	m	m/min	m x Ømm	kW	kg
CZ.0.DBW.350	0.35	13	4	15 x 5	0.28	8.2





Technische Daten	
Anwendung	Zugwinde
Betriebsspannung	18V wiederaufladbarer Li-Ion Akku
Zuggeschwindigkeit	Haupthub
Drahtseil	Stahlseil
Steuerkabel	Standard ≈3 Meter
Stromkabel	-
Schutzart Gehäuse	IP 54
Schutzart Steuerschalter	IP 50
Triebwerksgruppe	M4/1Am (ISO/FEM)
Einschaltdauer / Starts pro Stunde	25% / 180
Isolationsklasse	F
Einsatztemperatur	-10°C - +40°C
DGUV/BGV Lasttyp	Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden

Sicherheit	
Steuerschalter	Steuerschalter mit Not-Aus
Überlastschutz	Digitaler Überlastschutz
Bremse	Mechanische Bremse, erzielt sofortige Bremswirkung und hält die Last auch bei Stromausfall sicher
Endabschalter	Kein Endabschalter



Batterie Seilwinde

Tragekoffer		
Tragfähigkeit	Gesamtgewicht *	Abmessungen
ton	kg	mm
0.35	16.8	690 x 440 x 170
* inklusive sämtlichem Zubehör		

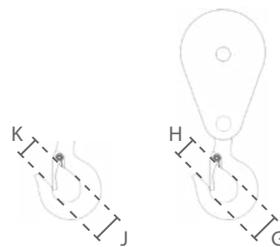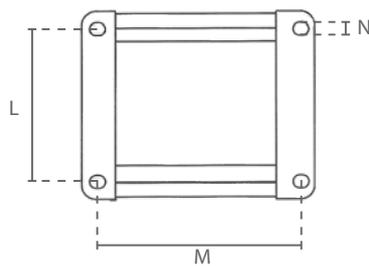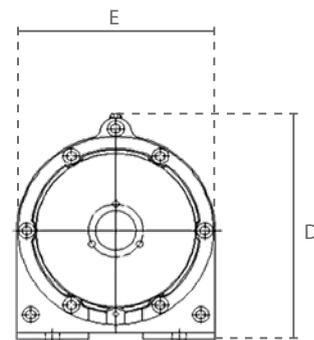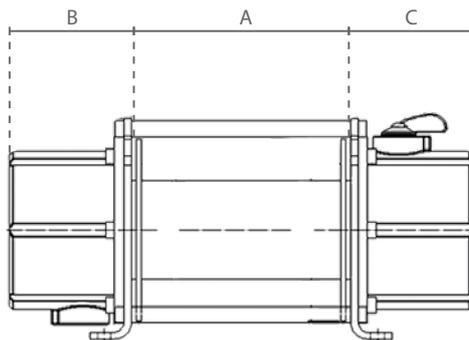

Artikelnummer	Abmessungen											
	A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N
CZ.0.DBW.350	89	135	118	143	122	26	21	33	26	75	150	8